



# STATEC BINDER

highly efficient bagging and palletizing solutions

## асропас

*Автоматическое упаковочное оборудование*



до

# 600

ПАКЕТОВ В ЧАС



- ✓ Полностью автоматическое упаковочное оборудование
- ✓ Подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами
- ✓ Контактные детали из нержавеющей стали
- ✓ Надежное и проверенное решение
- ✓ Прочная и компактная конструкция
- ✓ Масса наполнения 10 - 50 кг
- ✓ Высокая степень адаптируемости
- ✓ Сертификация CE



АСРОПАС представляет собой полностью автоматическую высокоскоростную упаковочную машину для пакетов с открытым верхом для упаковки сыпучих продуктов. Она отличается высокой скоростью и энергоэффективностью, а также привлекательным дизайном.

Идеально подходит для готовых подушкообразных пакетов и пакетов с боковыми фальцами из тканого ПП (полипропилена), ПЭ (полиэтилена) или бумаги. В зависимости от материала и типа пакета может осуществляться сшивание, запаивание

или заклеивание горячим клеем.

Процесс упаковки достаточно прост, но весьма эффективен. При использовании устройств с вакуумным захватом в магазине пакет отделяется от стопки и переносится к столу для открытия. Здесь он раскрывается при помощи верхнего и нижнего ряда присосок, подается и фиксируется на загрузочном люке. Одновременно при помощи высокопроизводительного взвешивающего устройства STATEC BINDER, расположенного над загрузочным люком, отмеряется и взвешивается порция продукта. Затем открывается весовой бункер и

продукт засыпается в пакет, который зафиксирован на загрузочном люке. После этого полный пакет опускается на конвейер. Оттуда пакет перемещается к блоку закрытия пакетов.

Вся система упаковки АСРОПАС разделена на множество отдельных рабочих станций. Перед переходом к каждому следующему этапу строго контролируется выполнение предыдущего этапа. Благодаря строгой последовательности этапов ошибки исключаются. Таким образом обеспечивается надежный и максимально эффективный процесс упаковки.



# STATEC BINDER


highly efficient bagging and palletizing solutions

## асгopac

*Автоматическое упаковочное оборудование*



Готовые пакеты с открытым верхом

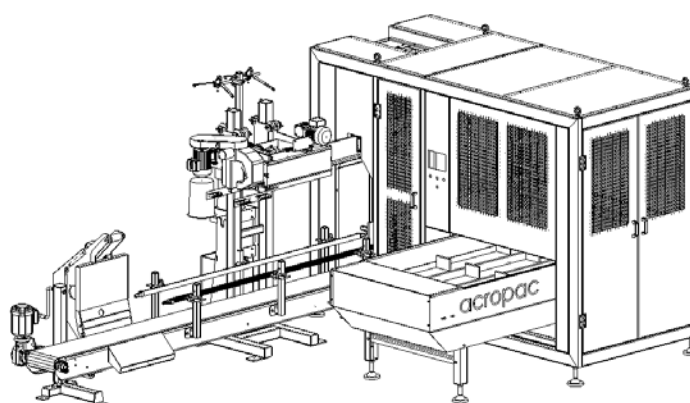

<b>Модель:</b>	<b>асгopac</b>
Производительность:	до 600 пакетов в час*
Размещение пакета:	полностью автоматическое
Система подачи пакета:	магазин пакетов
Тип пакетов:	подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами
Материал пакетов:	тканые ПП пакеты, бумажные пакеты, ПЭ пакеты
Ширина пакета:	от 350 до 650 мм
Длина пакета:	от 570 до 1070 мм
Масса наполнения:	10 - 50 кг
Давление воздуха:	постоянное давление 6 бар, сухой воздух без содержания масла
Расход воздуха:	~50 Нм <sup>3</sup> /ч
Источник питания:	3 x 380 - 480 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребление энергии:	~5 кВт

\* в зависимости от сыпучести и массы наполнения