



STATEC BINDER

highly efficient bagging and palletizing solutions

certopac

Автоматическое высокопроизводительное упаковочное оборудование

до

1500

ПАКЕТОВ В ЧАС



- ✓ Полностью автоматическое упаковочное оборудование
- ✓ Подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами
- ✓ Контактные детали из нержавеющей стали
- ✓ Надежное и проверенное решение
- ✓ Прочная и компактная конструкция
- ✓ Масса наполнения 5 - 80 кг
- ✓ Высокая степень адаптируемости
- ✓ Сертификация CE



CERTOPAC представляет собой полностью автоматическое высокоскоростное упаковочное оборудование для пакетов с открытым верхом для упаковки сыпучих продуктов. Она отличается высокой скоростью и энергоэффективностью, а также привлекательным дизайном.

Идеально подходит для готовых подушкообразных пакетов и пакетов с боковыми фальцами из тканого ПП (полипропилена), ПЭ (полиэтилена) или бумаги. В зависимости от материала и типа пакета может осуществляться сшивание, запаивание или заклеивание горячим клеем.

Процесс упаковки достаточно прост, но весьма эффективен. При использовании устройств с вакуумным захватом в магазине пакет отделяется от стопки и переносится к столу для открытия. Здесь он открывается при помощи верхнего и нижнего ряда присосок, которые подаются и фиксируются на загрузочном люке. Одновременно при помощи высокопроизводительного взвешивающего устройства STATEC BINDER, расположенного над загрузочным люком, отмеряется и взвешивается порция продукта. Затем открывается весовой бункер и продукт засыпается в пакет, расположенный на загрузочном

люке. После этого полный пакет опускается на конвейер. Оттуда пакет перемещается к блоку закрытия пакетов.

Вся система упаковки CERTOPAC разделена на множество отдельных рабочих станций. Перед переходом к каждому следующему этапу строго контролируется выполнение предыдущего этапа. Благодаря строгой последовательности этапов ошибки исключаются. Таким образом обеспечивается надежный и максимально эффективный процесс упаковки.



STATEC BINDER


highly efficient bagging and palletizing solutions

certopac

Автоматическое высокопроизводительное упаковочное оборудование



Готовые пакеты с открытым верхом

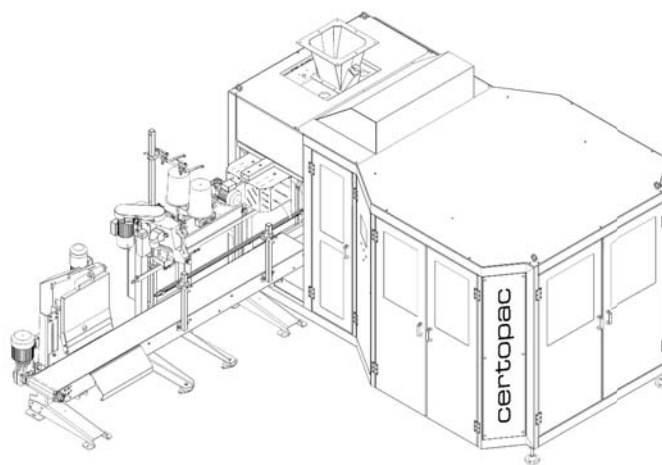

Модель:	certopac	certopac-s	certopac-L
Производительность:	до 1500 пакетов в час*		
Размещение пакета:	полностью автоматическое		
Система подачи пакета:	магазин пакетов, система-R, рулон трубчатого полиэтилена		
Тип пакетов:	подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами		
Материал пакетов:	тканые ПП пакеты, бумажные пакеты, ПЭ пакеты		
Ширина пакета:	от 310 до 620 мм	от 250 до 500 мм	от 390 до 650 мм
Длина пакета:	от 625 до 1075 мм	от 500 до 750 мм	от 770 до 1270 мм
Масса наполнения:	10 - 50 кг	5 - 25 кг	25 - 80 кг
Давление воздуха:	постоянное давление 6 бар, сухой воздух без содержания масла		
Расход воздуха:	-70 Нм ³ /ч		
Источник питания:	3 x 380 - 480 В переменного тока, 50/60 Гц		
Потребление энергии:	-9 кВт		

* в зависимости от сыпучести и массы наполнения